

Technische Daten

Lüa: 5,75m

LWL: 4,78 m

Breite: 2,40 m

Tiefgang: 1,15 m / 0,80 m Option

Verdrängung: 710 kg / 780 kg


Ballast: 240 kg / 300 kg

Mastlänge über WL: 9,15 m


Großsegel: 14 m²Rollfock: (106%): 7,5 m²Gennacker: 29 m² (Option)

Varianta 18 Modelljahr 2009/2010 - gültig ab 1. November 2009

Standard

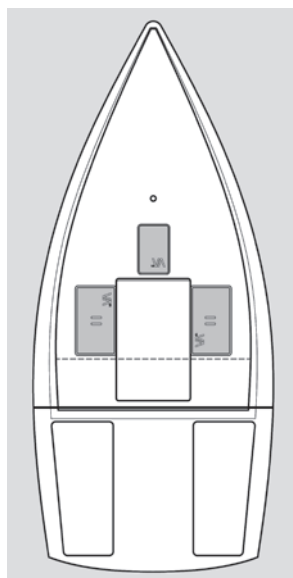

Add on Interieur

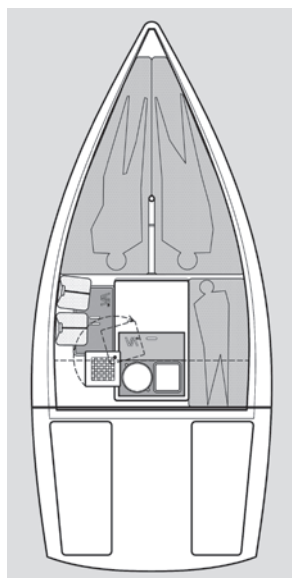

VA | GENERAL

- Die Varianta 18 ist gemäß CE Klasse C gebaut

VA | RUMPF & DECK

- Rumpf | Handlamierte Kunststoff-Konstruktion
- Rumpf | Schotten sind mit Rumpf und Deck verbunden
- Rumpf | Konstruktion mit feuchtigkeitsgeprüftem Polyesterharz
- Rumpf | und Glasfasern
- Rumpf | Scheuerleiste zum Schutz
- Rumpf | Innen mit Topcoat behandelt
- Rumpf | Farbe weiss
- Deck | Sandwich Konstruktion mit Balsakern
- Deck | Aluminiumverstärkungen einlamiert
- Deck | Rumpf und Deck zusammen laminiert
- Deck | Antirutschstruktur integriert
- Deck | Farbe weiss
- Kiel | T-Kiel aus Gusseisen mit extrem tief liegendem Schwerpunkt
- Cockpit | Backskisten auf beiden Seiten
- Ruder | Pinnensteuerung

VA | DECKSAUSSTATTUNG

- Decksausrüstung | Großes zu öffnendes Luk im Vorschiff
- Decksausrüstung | Niedergang mit Abdeckung
- Decksausrüstung | 3 Belegklampen
- Decksausrüstung | Genua Holepunkt und Curryklemmen
- Decksausrüstung | Fallenstopper auf dem Aufbau
- Decksausrüstung | Umlenklöcke am Mastfuss

VA | RIGG & SEGEL

- Rigg | 9/10 Aluminium Mast
- Rigg | 1 Paar Salinge
- Rigg | Aluminium Großbaum
- Rigg | Baumniederholer
- Rigg | Groß und Genua Fallen
- Rigg | Groß und Genua Schoten
- Rigg | Rollreffsystem für Vorsegel
- Segel | Großsegel Dacron 14 m² mit Segelzeichen
- Segel | Vorsegel 106% Dacron 7,5 m²